


gráfico gráfico / diagram

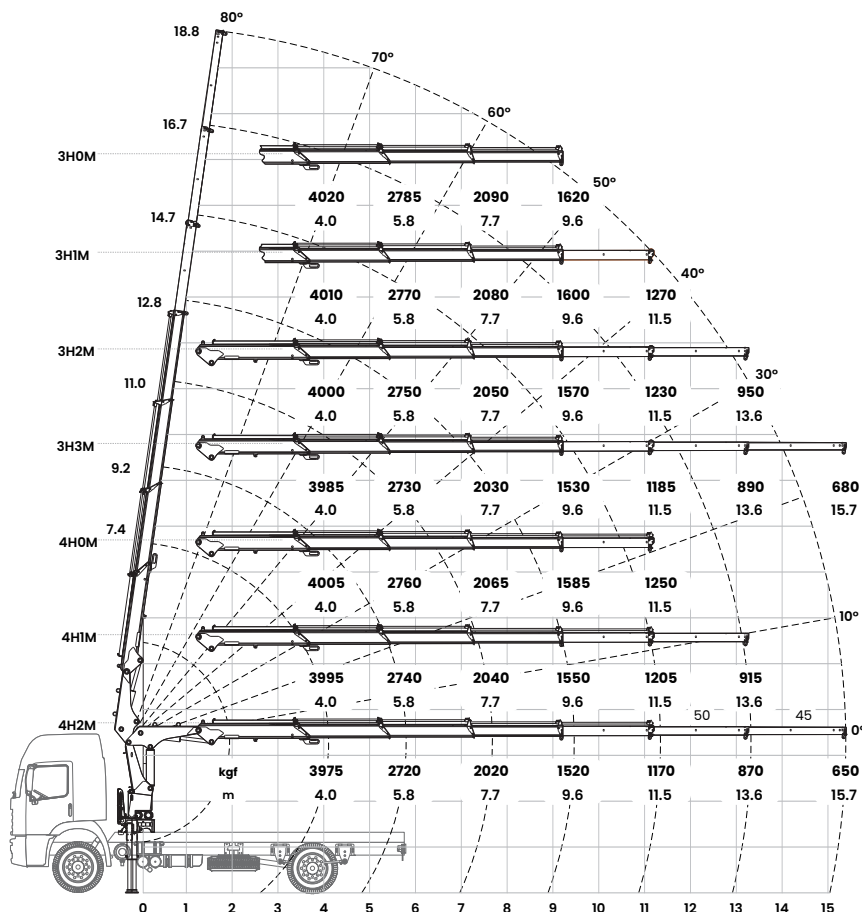

dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

18,8 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

15,7 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

14,7 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

11,5 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

5,4 m*

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

80°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

360°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

2,92 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

260 bar

peso da máquina base - 3H0M / 3H1M / 3H2M / 3H3M

peso grua / dead weight

2.185 kg / 2.230 kg / 2.270 kg / 2.305 kg

peso da máquina base - 4H0M / 4H1M / 4H2M

peso grua / dead weight

2.330 kg / 2.380 kg / 2.425 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,0 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity




100 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

13.000 kg**

dimensões dimensiones / dimensions

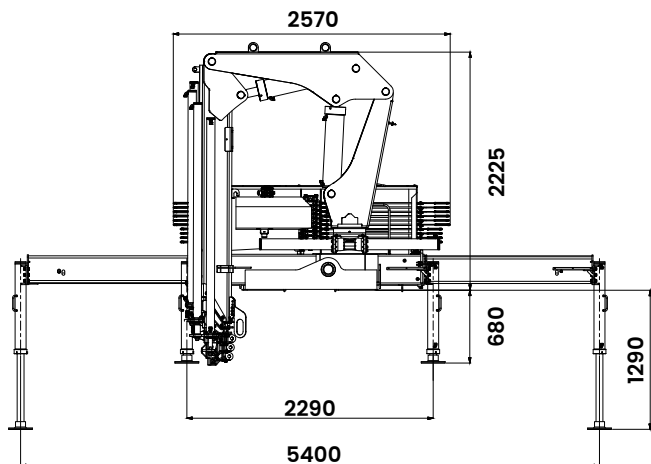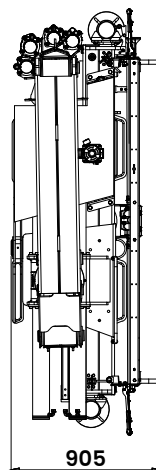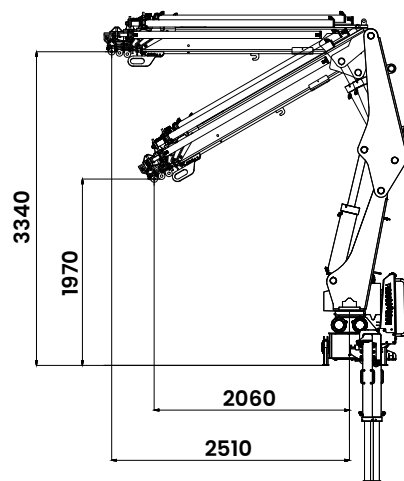

* extensivo dianteiro hidráulico opcional
extensiones delanteras hidráulicas opcionales
front hydraulic outriggers spread optional

** mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study