[TKA] linha canivete
línea europea / *knuckle boom*

23.700

gráfico
gráfico / *diagram*

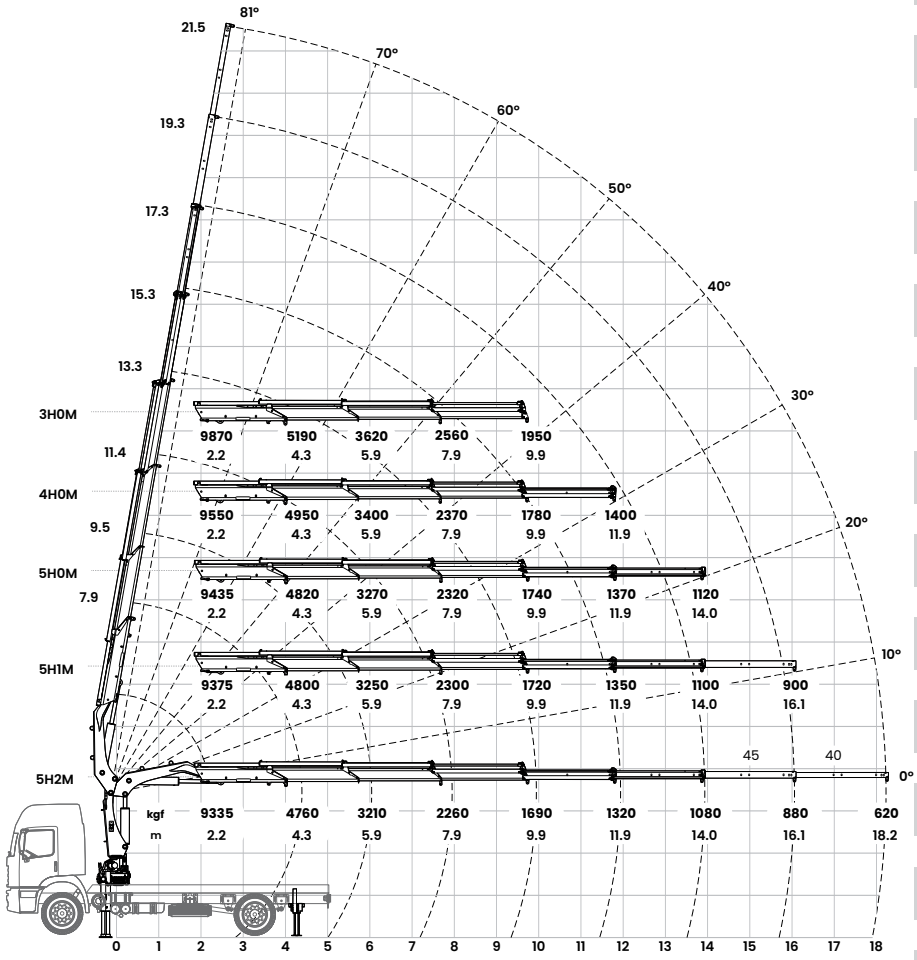

dados técnicos
especificaciones generales / *specification*

alcance máximo vertical
máximo alcance vertical / *max. manual vertical reach*
21,5 m

alcance máximo horizontal
máximo alcance horizontal / *max. manual horizontal reach*
18,2 m

alcance hidráulico vertical
alcance hidráulico vertical / *max. hydraulic vertical reach*
17,3 m

alcance hidráulico horizontal
alcance hidráulico horizontal / *max. hydraulic horizontal reach*
14,0 m

abertura de patolas dianteiras
apertura de patolas delanteras / *front stabilizer spread*
5,9 m

ângulo de elevação da lança
ángulo de elevación / *boom elevation angle*
81°

ângulo de giro
ángulo de giro / *slewing angle*
400°

torque de giro
torque de giro / *slewing torque*
3,25 tf.m

pressão de trabalho
presión de trabajo / *max. operating pressure*
275 bar

peso da máquina base - 3H0M / 4H0M
peso grua / *dead weight*
2.660 kg / 2.800 kg

peso da máquina base - 5H0M / 5H1M / 5H2M
peso grua / *dead weight*
2.925 kg / 2.970 kg / 3.010 kg

espaço ocupado para operação
espacio ocupado para transporte / *fitting space required*
1,4 m

capacidade do reservatório hidráulico
capacidad de aceite / *oil tank capacity*
100 l

PBT mínimo para instalação
min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)
16.000 kg*

dimensões
dimensiones / *dimensions*

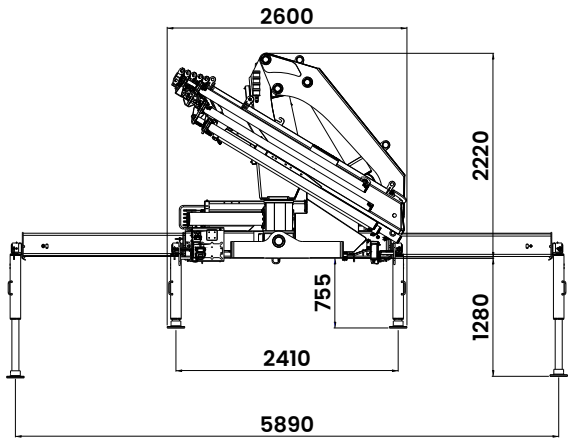



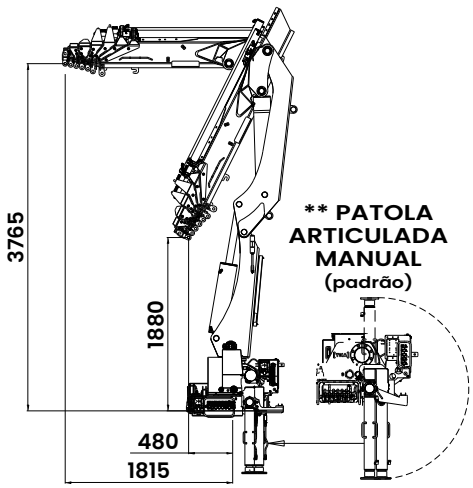

*** mediante estudo de integração veicular**
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

**** patola articulada manual (padrão)**
patas articulada manual (estándar)
manual articulated outriggers (standard)