[TKA] linha canivete
línea europea / *knuckle boom*

6.700

gráfico
gráfico / *diagram*

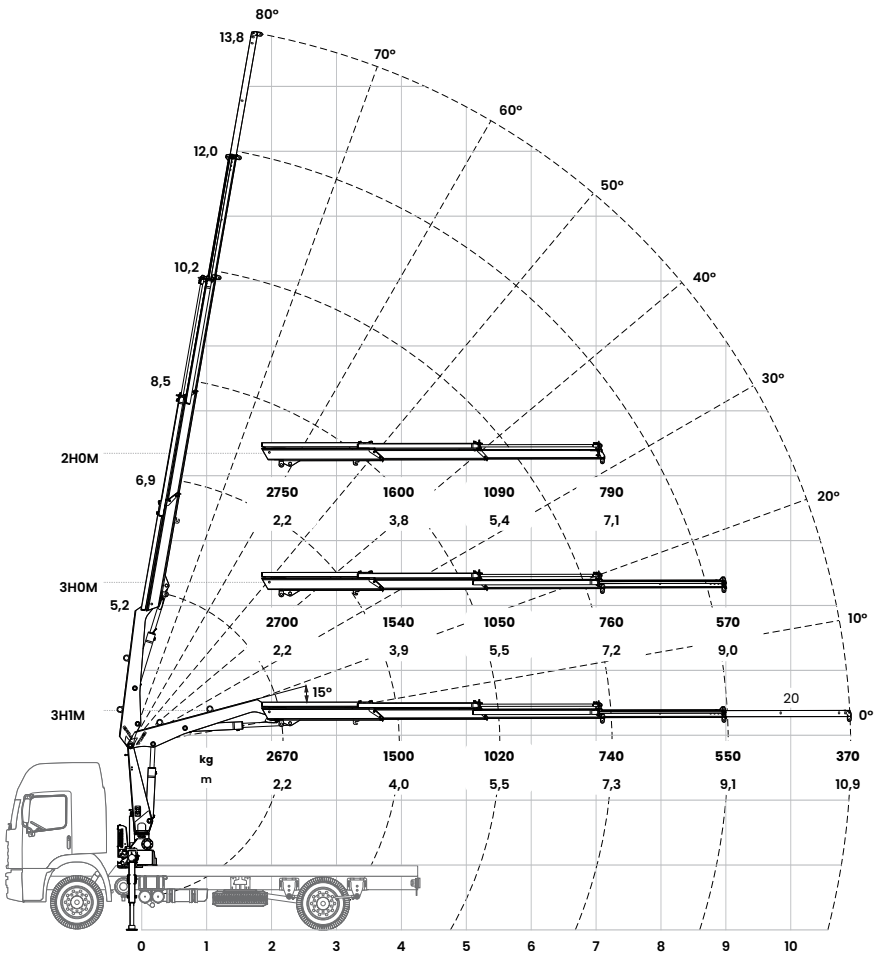

dados técnicos
especificaciones generales / *specification*

alcance máximo vertical máximo alcance vertical / *max. manual vertical reach*	
13,8 m	
alcance máximo horizontal máximo alcance horizontal / *max. manual horizontal reach*	
10,9 m	
alcance hidráulico vertical alcance hidráulico vertical / *max. hydraulic vertical reach*	
12,0 m	
alcance hidráulico horizontal alcance hidráulico horizontal / *max. hydraulic horizontal reach*	
9,1 m	
abertura de patolas dianteiras apertura de patolas delanteras / *front stabilizer spread*	
3,45 m* / 4,40 m*	
ângulo de elevação da lança ángulo de elevación / *boom elevation angle*	
80°	
ângulo de giro ángulo de giro / *slewing angle*	
400°	
torque de giro torque de giro / *slewing torque*	
0,96 tf.m	
pressão de trabalho presión de trabajo / *max. operating pressure*	
275 bar	
peso da máquina base - 3H0M / 3H1M peso grua / *dead weight*	
1.080 kg / 1.100 kg	
espaço ocupado para operação espacio ocupado para transporte / *fitting space required*	
0,9 m	
capacidade do reservatório hidráulico capacidad de aceite / *oil tank capacity*	
40 l	
PBT mínimo para instalação min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)	
6.000 kg**	

dimensões
dimensiones / *dimensions*

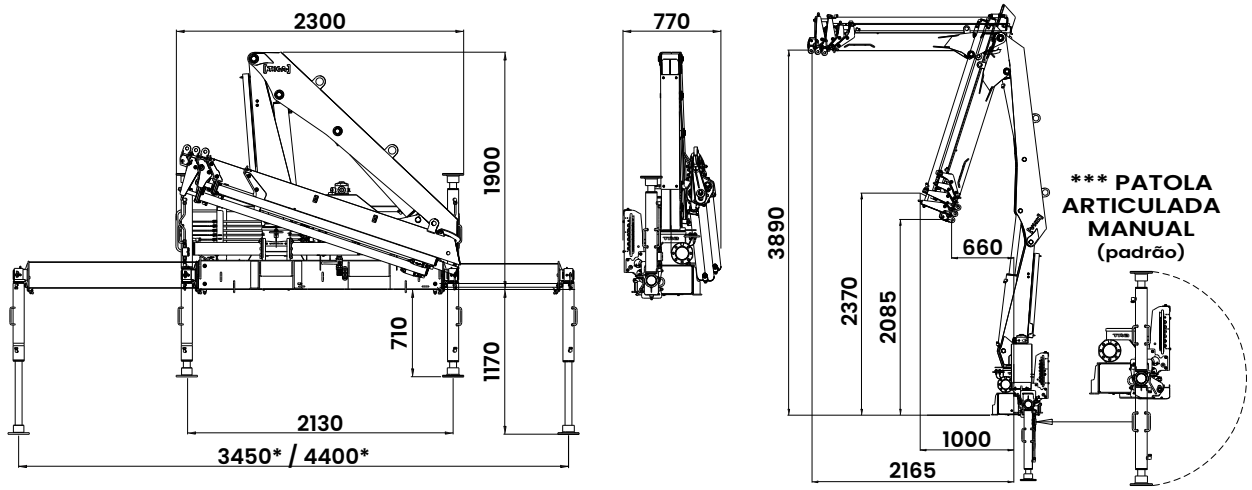

*** extensivo dianteiro hidráulico opcional**
extensiones delanteras hidraulicas opcionales
front hydraulic outriggers spread optional

**** mediante estudo de integração veicular**
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

***** patola articulada manual (padrão)**
patas articulada manual (estándar)
manual articulated outriggers (standard)