[TKA] linha bx
línea bx / *bx line*

8.700

gráfico
gráfico / *diagram*

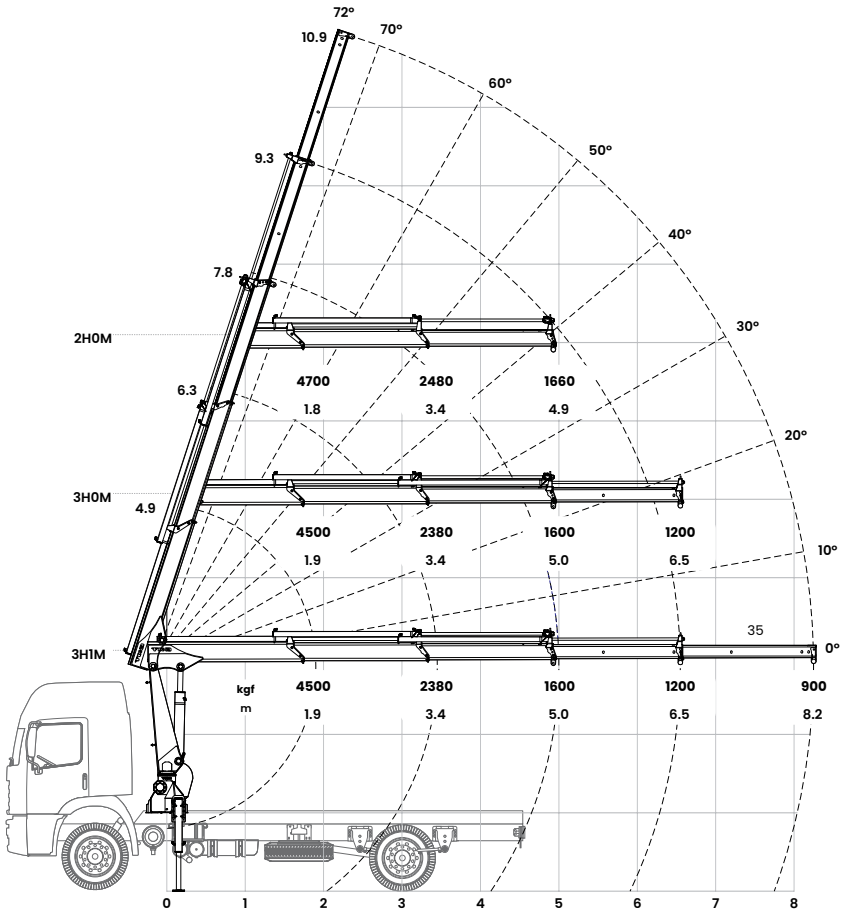

dados técnicos
especificaciones generales / *specification*

alcance máximo vertical
máximo alcance vertical / *max. manual vertical reach*
10,9 m

alcance máximo horizontal
máximo alcance horizontal / *max. manual horizontal reach*
8,2 m

alcance hidráulico vertical
alcance hidráulico vertical / *max. hydraulic vertical reach*
9,3 m

alcance hidráulico horizontal
alcance hidráulico horizontal / *max. hydraulic horizontal reach*
6,5 m

abertura de patolas dianteiras
apertura de patolas delanteras / *front stabilizer spread*
3,6 m

ângulo de elevação da lança
ángulo de elevación / *boom elevation angle*
72°

ângulo de giro
ángulo de giro / *slewing angle*
400°

torque de giro
torque de giro / *slewing torque*
0,96 tf.m

pressão de trabalho
presión de trabajo / *max. operating pressure*
275 bar

peso da máquina base - 2H0M / 3H0M / 3H1M
peso grua / *dead weight*
870 kg / 935 kg / 970 kg

espaço ocupado para operação
espacio ocupado para transporte / *fitting space required*
0,6 m

capacidade do reservatório hidráulico
capacidad de aceite / *oil tank capacity*
35 l

PBT mínimo para instalação
min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)
6.000 kg*

dimensões
dimensiones / *dimensions*

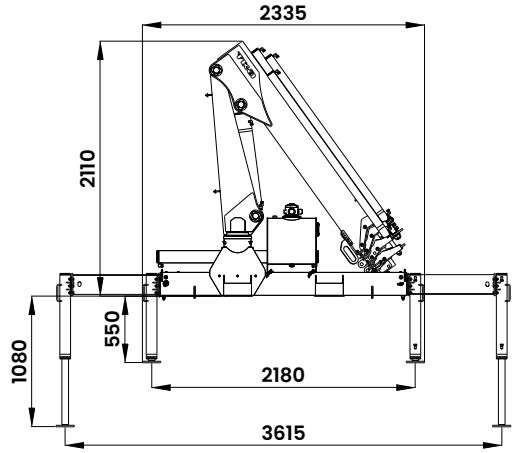



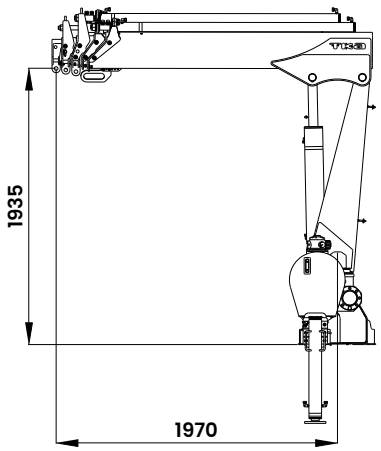

*** mediante estudo de integração veicular**
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study